



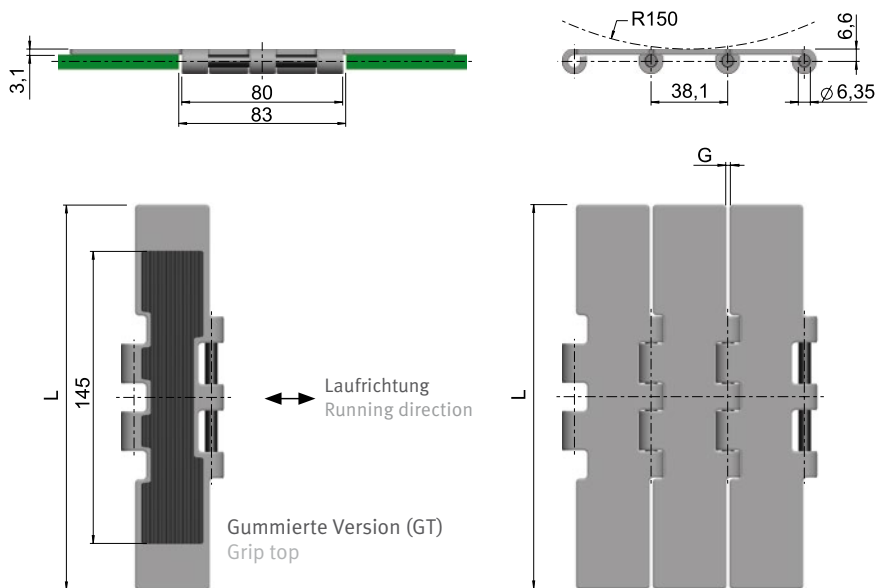

FLEXON® Scharnierbandkette Serie 800/802/805/GT Flat Top Chain Series 800/802/805/GT

800/802/805/GT

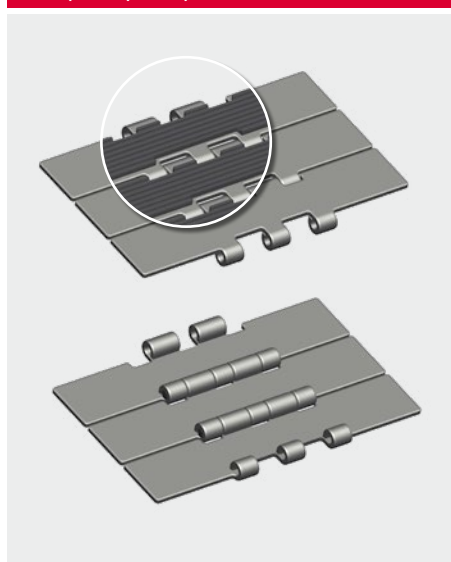

Werkstoff Kette Chain material	C45, Standard, Mega, Austenitic
Werkstoff Bolzen Pin material	Gehärteter Edelstahl Stainless steel hardened
Plattendicke Plate thickness	3,1 mm
Bolzendurchmesser Pin diameter	6,35 mm
Rückbiegeradius Back flex radius	150 mm
Spaltmaß (G) Gap (G)	1,6 mm
Standardlänge Standard length	80 Pitches (10 feet - 3,048 m)



72-73
99-100



107



110



114



CAD

Kettentyp Chain ref	Werkstoff Material	Breite (L) Width		Durchschn. Streckgrenze Average yield load		Gewicht Weight	
		mm	inch	N	lbf	kg/m	lb/ft
S800-K450	C45	114,3	4	18.000	4.050	4	2,69
S800-K600		152,4	6			4,95	3,33
S800-K750		190,5	7 ½			5,80	3,90
SS802-K750	Standard	190,5	7 ½	10.300	2.318	5,80	3,90
SS802-K1200		304,8	12			8,2	5,5
Mega805-K450	Mega	114,3	4	15.000	3.375	4	2,69
Mega805-K600		152,4	6			4,95	3,33
Mega805-K750		190,5	7 ½			5,80	3,90
Mega805-K750 GT		190,5	7 ½			6,20	4,17
SSA805-K450	Austenitic	114,3	4	10.600	2.385	4	2,69
SSA805-K600		152,4	6			4,95	3,33
SSA805-K750		190,5	7 ½			5,80	3,90

GT = Grip Top
Gummierte Oberfläche für hohen Reibwert
Max. Steigungswinkel 20°
GT = Grip Top
Rubber surface with high coefficient of friction
Inclines up to 20°

SPEZIFIKATIONEN

- Doppelscharnier für höchste Belastungen
- Geeignet für Schwerlastanwendungen wie Kistentransport oder Palletierer

CHARACTERISTICS

- Double hinges for highest strength
- For heavy duty applications such as conveying heavy crates, palletizers or beer kegs