



iwis Customer Service

CallBack Tel: +49 2739 86-21 Fax: -22



E-Mail: sales-wilnsdorf@iwis.com

iwis
antriebssysteme
wir bewegen die welt

FLEXON® Scharnierbandkette Serie 821/GT

Flat Top Chain Series 821/GT

821/GT

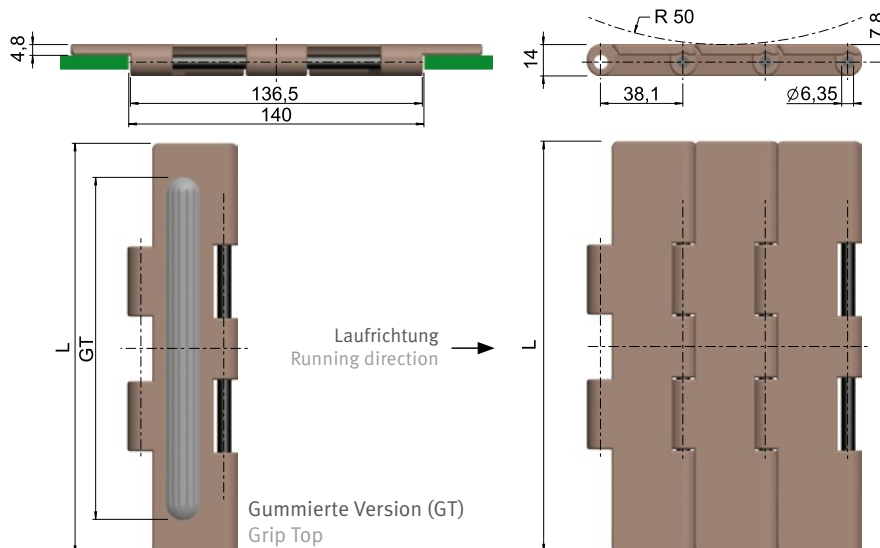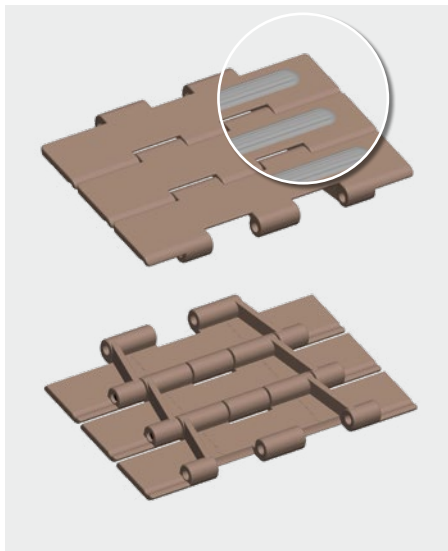

Werkstoff Kette Chain material	LF / KV ¹⁾
Werkstoff Bolzen Pin material	Edelstahl Stainless steel
Plattendicke Plate thickness	4,8 mm
Bolzendurchmesser Pin diameter	6,35 mm
Rückbiegeradius Back flex radius	50 mm
Standardlänge Standard length	80 Pitches (10 feet - 3,048 m)



72-73
101-102



107



110



114



Kettentyp Chain ref	Werkstoff Material	Breite (L) Width		Breite (GT) Width	Durchschn. Bruchlast Average breaking load		Gewicht Weight	
		mm	inch		N	lbf	kg/m	lb/ft
LF821-K750	LF	190,5	7 1/2	–	8.300	1.900	2,50	1,68
LF821-K1000		254	10	–			2,95	1,98
LF821-K1200		304,8	12	–			3,25	2,18
LF821-K750 GT		190,5	7 1/2	132			2,50	1,68
LF821-K1000 GT		254	10	195			2,95	1,98
LF821-K1200 GT		304,8	12	245			3,25	2,18
KV821-K750	KV	190,5	7 1/2	–	8.300	1.900	2,50	1,68
KV821-K1000		254	10	–			2,95	1,98
KV821-K1200		304,8	12	–			3,25	2,18

SPEZIFIKATIONEN

- Geradelaufende Kette mit Doppelscharnier und verstärkter Platte von 4,8 mm
- Für höhere Festigkeiten ist der Mittelsteg auf der Kettenunterseite verstärkt
- 4,8 mm Plattendicke ermöglicht den Transfer auf Scharnierbandketten der Serien 831 / 879 / 882 / 8257

CHARACTERISTICS

- Double hinge straight run with thicker top plate of 4.8 mm
- Has re-inforcing web on the underside to provide strength
- 4.8 mm allows transfer to 831 / 879 / 882 / 8257 series chains

¹⁾ Hinweis:

Auf Anfrage erhältlich in:
Anti Static (AS), High Temperature (HT),
Grey Acetal Basic (D) und Chemical Resistant (PP)

Note:

Available upon request in:
Anti Static (AS), High Temperature (HT),
Grey Acetal Basic (D) and Chemical Resistant (PP)

GT = Grip Top

Gummierte Oberfläche für hohen Reibwert
Max. Steigungswinkel 20°

GT = Grip Top

Rubber surface with high coefficient of friction
Inclines up to 20°