



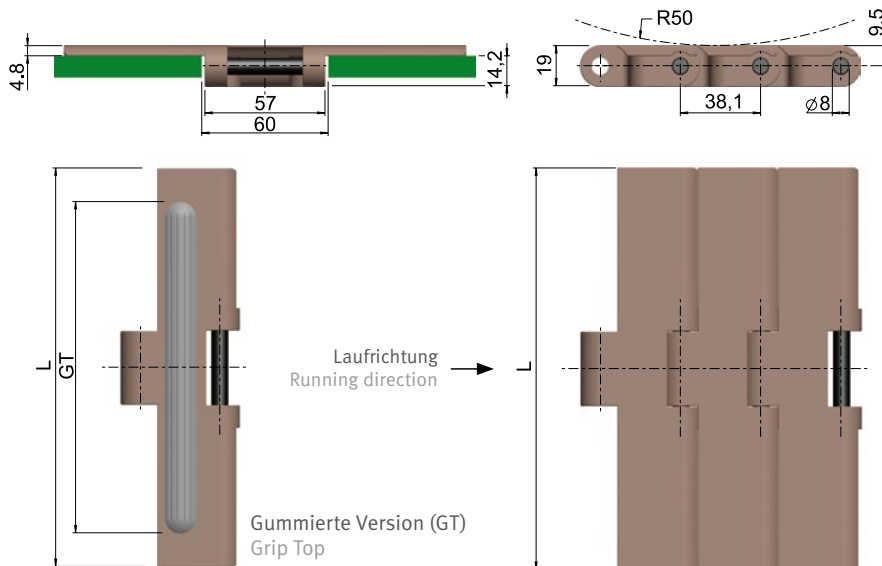

FLEXON® Scharnierbandkette Serie 8257/GT Flat Top Chain Series 8257/GT

8257/GT

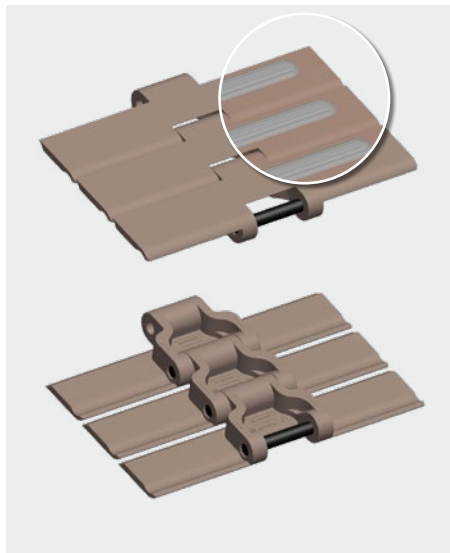

Werkstoff Kette Chain material	LF / KV ¹⁾
Werkstoff Bolzen Pin material	Edelstahl Stainless steel
Plattendicke Plate thickness	4,8 mm
Bolzendurchmesser Pin diameter	8,3 mm
Rückbiegeradius Back flex radius	50 mm
Standardlänge Standard length	80 Pitches (10 feet - 3,048 m)
 86-88  107  110  114	

Kettentyp Chain ref	Werkstoff Material	Breite (L) Width		Breite (GT) Width	Durchschn. Bruchlast Average breaking load		Gewicht Weight	
		mm	inch	mm	N	lbf	kg/m	lb/ft
LF8257-K750	LF	190,5	7 1/2	–	10.000	2.250	2,20	1,48
LF8257-K1000		254	10	–			2,55	1,71
LF8257-K1200		304,8	12	–			2,90	1,95
LF8257-K750 GT		190,5	7 1/2	132			2,20	1,48
LF8257-K1000 GT		254	10	195			2,55	1,71
LF8257-K1200 GT		304,8	12	245			2,90	1,95
KV8257-K750	KV	190,5	7 1/2	–	10.000	2.250	2,20	1,48
KV8257-K1000		254	10	–			2,55	1,71
KV8257-K1200		304,8	12	–			2,90	1,95

SPEZIFIKATIONEN

- Höchste Festigkeit aller geradlinigen FLEXON Kunststoff-Scharnierbandketten
- Vergrößerter Bolzendurchmesser 8 mm
- Identische Kettenräder und Bolzen wie die Scharnierbandketten der Serie 882
- Kein Spalt zwischen den einzelnen Gliedern, dadurch verbesserte Oberflächenebenheit
- Ideal für schnelllaufende Anwendungen
- Gleiche Abmessungen wie die Scharnierbandketten der Serie 882

CHARACTERISTICS

- Highest load capacity of all plastic Flat Top Chains
- Due to pin diameter 8 mm knurled
- Identical sprockets and assembly pin as 882 series
- Zero gap between plates, improved flatness
- Due to zero gap the risk of product spillage is virtually eliminated
- Same dimensions as 882 series with top plate and hinge width

¹⁾ Hinweis:

Auf Anfrage erhältlich in:
Anti Static (AS), High Temperature (HT),
Grey Acetal Basic (D) und Chemical Resistant (PP)

Note:

Available upon request in:
Anti Static (AS), High Temperature (HT),
Grey Acetal Basic (D) and Chemical Resistant (PP)

GT = Grip Top

Gummierte Oberfläche für hohen Reibwert
Max. Steigungswinkel 20°

GT = Grip Top

Rubber surface with high coefficient of friction
Inclines up to 20°