



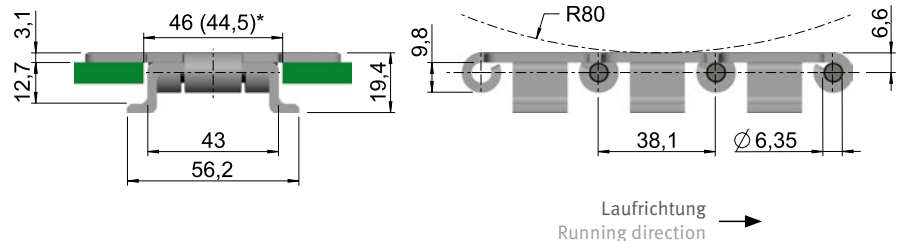


FLEXON® Scharnierbandkette Serie 8810 TAB/BO

Flat Top Chain Series 8810 TAB/BO

8810 TAB/BO

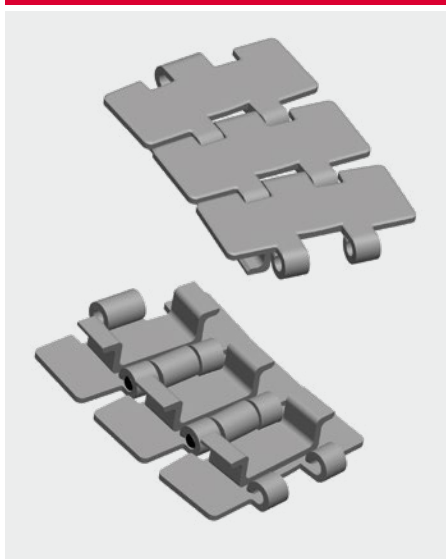

* 44,5 Kurve
Curve
46 Gerade
Straight

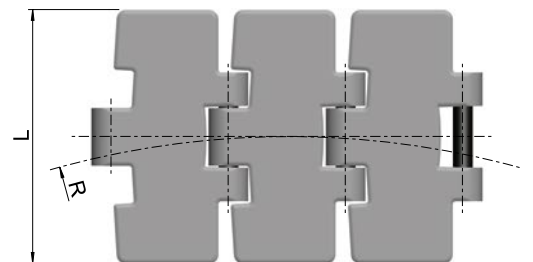

Werkstoff Kette Chain material	Mega, C45
Werkstoff Bolzen Pin material	Gehärteter Edelstahl Stainless steel hardened
Plattendicke Plate thickness	3,1 mm
Bolzendurchmesser Pin diameter	6,35 mm
Rückbiegeradius Back flex radius	80 mm
Min. Kurvenradius (R) Min. curve radius	500 mm / 18" 190 mm (BO)
Standardlänge Standard length	80 Pitches (10 feet - 3,048 m)



76-79
97-98



107



110



114



Kettentyp Chain ref	Werkstoff Material	Breite (L) Width		Durchschn. Streckgrenze Average yield load		Gewicht Weight	
		mm	inch	N	lbf	kg/m	lb/ft
Mega8810-K325 TAB	Mega	82,5	3 1/4	8.000	1.800	2,90	1,95
Mega8810-K450 TAB		114,3	4 1/2			3,60	2,42
Mega8810-K750 TAB		190,5	7 1/2			5,30	3,56
Mega8810 K325 TAB BO		82,5	3 1/4	7.000	1.550	3	2,02
S 8810 K325 TAB BO	C45	82,5	3 1/4	9.200	2.070	3	2,02



SPEZIFIKATIONEN

- Optimierte Oberfläche im Vergleich zu Serie 881 für höhere Stabilität beim Flaschentransport
- Geschliffene Oberfläche
- Durch den an der Unterseite angebrachten TAB wird die Kette in der Kurve gehalten

CHARACTERISTICS

- Optimized surface compared to the series 881 offers improved product stability
- Ground surface
- TAB shoe on the underside of the chain to hold down in curve tracks

S 8810-K325 TAB BO

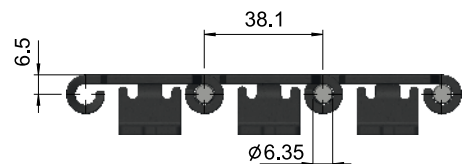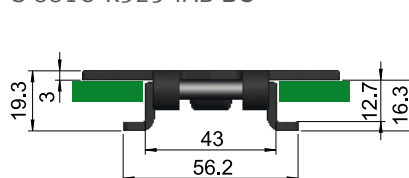

Laufrichtung
Running direction

