



iwis Customer Service

CallBack Tel: +49 2739 86-21 Fax: -22



E-Mail: sales-wilnsdorf@iwis.com

iwis
antriebssysteme
wir bewegen die welt


FLEXON® Scharnierbandkette Serie 8810

Flat Top Chain Series 8810


8810

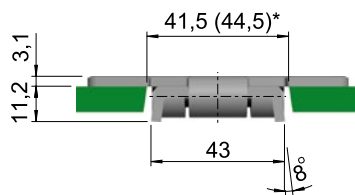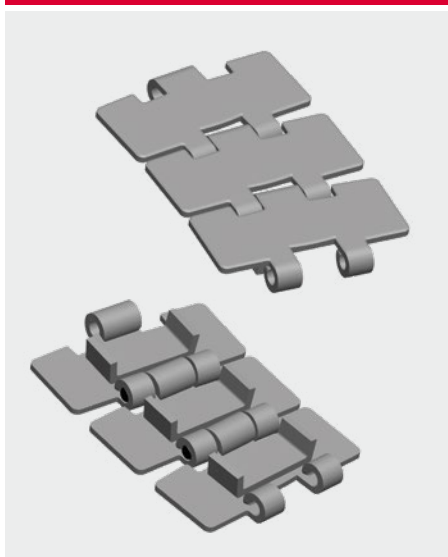

* 41,5 Kurve
Curve
44,5 Gerade
Straight

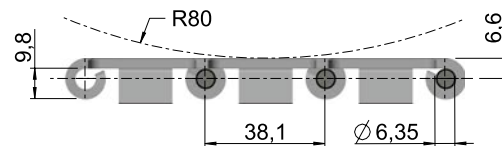

Laufrichtung
Running direction →

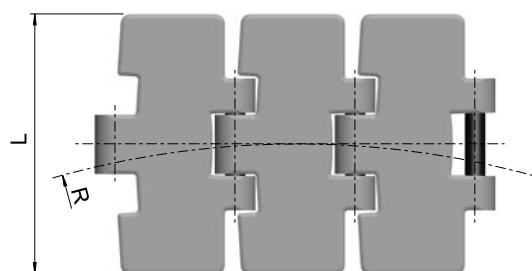

Werkstoff Kette Chain material	Mega
Werkstoff Bolzen Pin material	Gehärteter Edelstahl Stainless steel hardened
Plattendicke Plate thickness	3,1 mm
Bolzendurchmesser Pin diameter	6,35 mm
Rückbiegeradius Back flex radius	80 mm
Min. Kurvenradius (R) Min. curve radius	500 mm / 18"
Standardlänge Standard length	80 Pitches (10 feet - 3,048 m)

Kettentyp Chain ref	Werkstoff Material	Breite (L) Width		Durchschn. Streckgrenze Average yield load		Gewicht Weight	
		mm	inch	N	lbf	kg/m	lb/ft
Mega8810-K325	Mega	82,5	3 1/4	8.000	1.800	2,90	1,95
Mega8810-K450		114,3	4 1/2			3,60	2,42
Mega8810-K750		190,5	7 1/2			5,30	3,56

SPEZIFIKATIONEN

- Optimierte Oberfläche im Vergleich zu Serie 881 für höhere Stabilität beim Flaschentransport
- Geschliffene Oberfläche
- Durch den an der Unterseite angebrachten Schwalbenschwanz wird die Kette in der Kurve gehalten

CHARACTERISTICS

- Optimized surface compared to the series 881 offers improved product stability
- Ground surface
- Bevel shoe on the underside of the chain to hold down in curve tracks



76-79
94-95



107



110



114



CAD