




FLEXON® Scharnierbandkette Serie 882M

Flat Top Chain Series 882M

882M

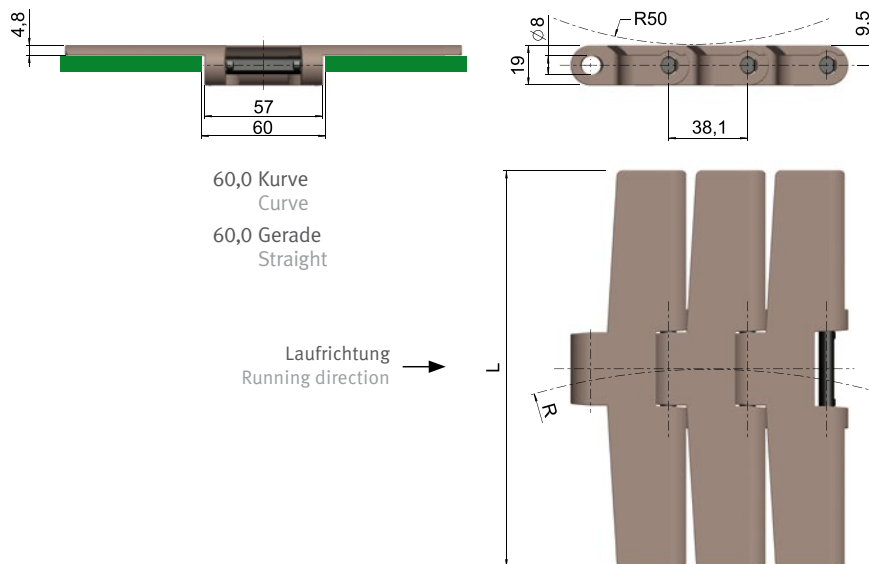

Werkstoff Kette Chain material	LF / KV ¹⁾
Werkstoff Bolzen Pin material	Edelstahl Stainless steel
Plattendicke Plate thickness	4,8 mm
Bolzendurchmesser Pin diameter	8 mm
Rückbiegeradius Back flex radius	50 mm
Min. Kurvenradius (R) Min. Curve radius	610 mm / 24"
Standardlänge Standard length	80 Pitches (10 feet - 3,048 m)



86-88



107



110



114



CAD

¹⁾ Hinweis:

Auf Anfrage erhältlich in:
Anti Static (AS), High Temperature (HT),
Grey Acetal Basic (D) und Chemical Resistant (PP)

Note:

Available upon request in:
Anti Static (AS), High Temperature (HT),
Grey Acetal Basic (D) and Chemical Resistant (PP)

Kettentyp Chain ref	Werkstoff Material	Breite (L) Width		Durchschn. Bruchlast Average breaking load		Gewicht Weight	
		mm	inch	N	lbf	kg/m	lb/ft
LF882M-K750	LF	190,50	7 ½	10.000	2.250	2,15	1,44
LF882M-K1000		254	10			2,45	1,65
LF882M-K1200		304	12			2,70	1,81
KV882M-K750	KV	190,50	7 ½	10.000	2.250	2,15	1,44
KV882M-K1000		254	10			2,45	1,65
KV882M-K1200		304	12			2,70	1,81

SPEZIFIKATIONEN

- Die Scharnierbandketten der Serie 882 haben die höchste Festigkeit aller kurvengängigen FLEXON Scharnierbandketten
- Scharnierbandketten der Serie 882 ermöglichen den Transfer auf Scharnierbandketten der Serien 879 / 821 / 8257
- Die Scharnierbandkette der Serie 882M kann zum Reinigen aus der Führung gehoben werden
- In Kurven wird die Kette durch Magnete gehalten

CHARACTERISTICS

- Series 882 is the strongest FLEXON sideflexing Flat Top Chain
- Series 882 offer matching transfer to 879 / 821 / 8257 series
- Series 882M is easy removeable for cleaning
- Chains are securely retained in the curve by permanent magnets